

ALPINE®

Mobile Media Solutions

NVE-M300P Version 2010/03/18

Mjukvaruuppdateringsguide för NVE-M300P



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introduktion


Denna guidebook beskriver mjukvaruupdateringsproceduren för NVE-M300P..

Krav

- ▶ Internetanslutning med hög hastighet
- ▶ USB -minnet (minimum 64 MB)

Förbered USB-minnet - Formatera USB-minnet


- ▶ Anslut USB-minnet till PC:n.
- ▶ Right click on "Removable Disc". The Drive name may vary on your PC and click "Format".
- ▶ Inaktivera "Snabbformatering" (QuickFormat) och klicka "Start".

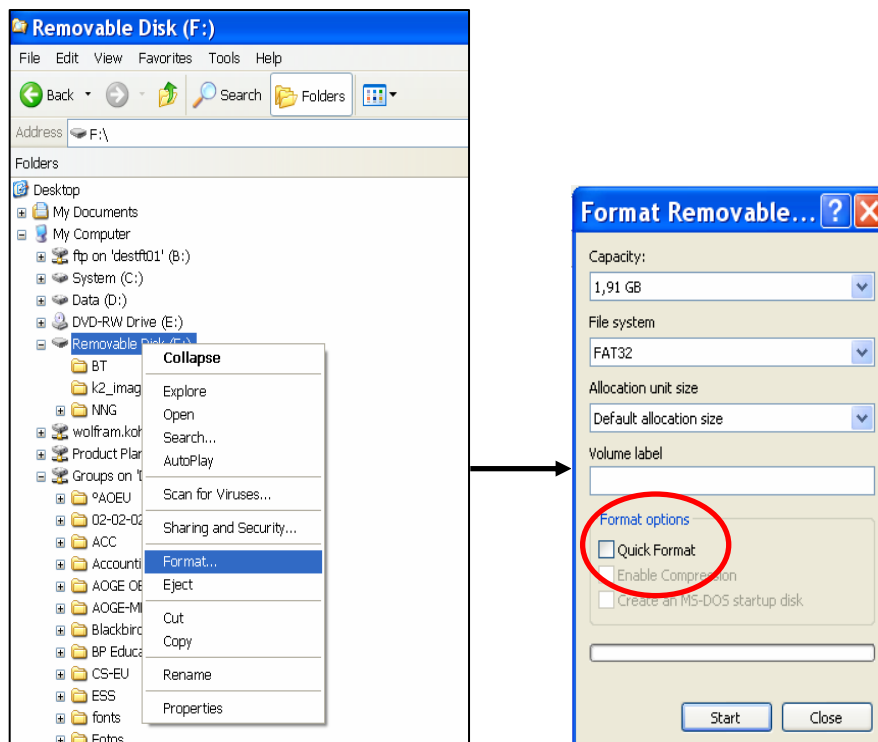


Klicka "OK" efter att formateringen är färdig.

Förbered USB-minnet – Förbered skivavbild

- ▶ Ladda ned filen “FU_NVE-M300P_XXXXXXX.zip” till din PC.
- ▶ Extrahera zip-filen till det förberedda USB-minnet.
- ▶ USB-minnet måste innehålla följande filer och filstruktur:

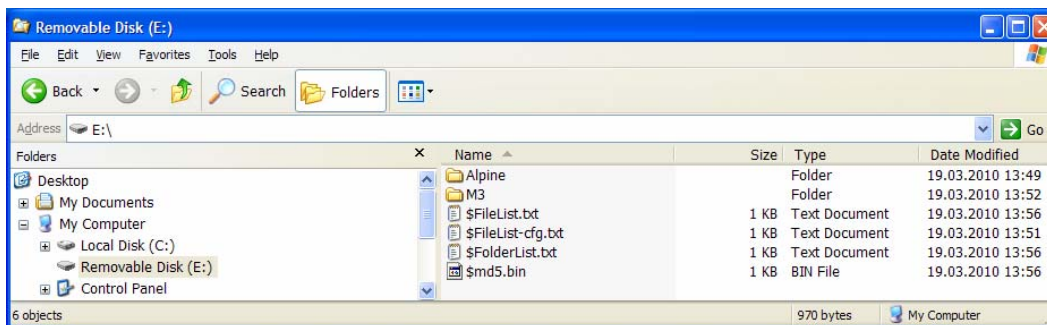


- ▶ Avlägsna USB-minnet genom att välja “Säker borttagning av programvara” på din PC.

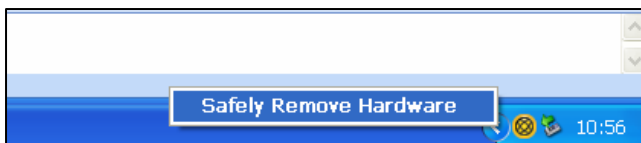

Uppdatera NVE-M300P

- ▶ Installera och starta navigationssystemet (Monitor med NVE-M300P).
- ▶ Anslut USB-minnet till navigationssystemet. Var god använda den medföljande USB-kabeln.
- ▶ Systemet startar om automatiskt efter ett par sekunder.

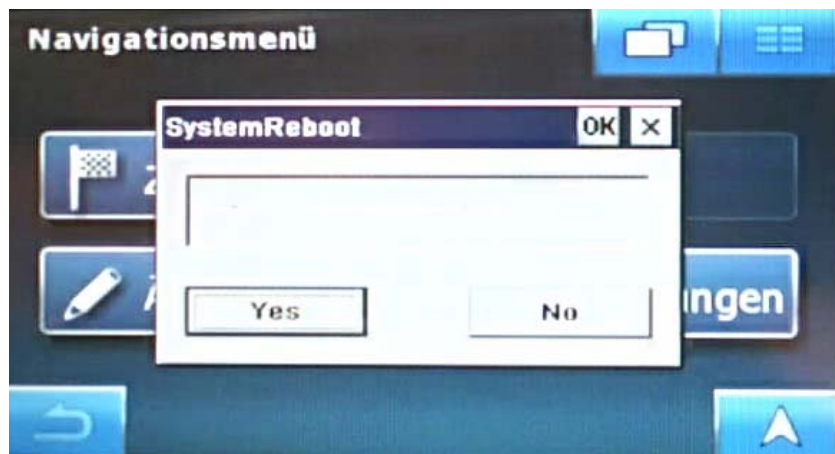

- ▶ Uppdateringen startar efter omstarten.
- ▶ Var god vänta tills processstapeln har nått 100%.



- ▶ Koppla ifrån USB-minnet
- ▶ Systemet startar om efter en minut.

Initiering av RUE-M300

- ▶ Anslut USB-IR-mottagaren RUE-M300 till NVE-M300P via USB-kabeln som följer med NVE-M300P. Standard-USB-förlängningar kan användas om längden är otillräcklig.
- ▶ För att aktivera RUE-M300, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen förutom TMC-knappen. Efter denna initiering är fjärrkontrollen RUE-M300 redo att användas.

Verifiera uppdateringsprocess

- ▶ För att verifiera uppdateringsprocessen, var god välj: Huvudmeny – Inställningar - Om
- ▶ Jämför versionsnummer och lanseringsdatum.



- ▶ Filen "Update.log.txt" lagras på USB-minnet under uppdateringen och visar detaljer om uppdateringsprocessen (Lyckats/Misslyckats).