



Mobile Media Solutions

INE-S900R

Aktualizácia softvéru

Servisný Balík 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Úvod


Tento návod vysvetľuje spôsob aktualizácie firmvéru pre INE-S900R.

Požiadavky

- Vysokorýchlostné pripojenie k internetu
- PC s CD napaľovačkou
- Prázdne CD-ROM (2 kusy)


Vylepšenia softvéru

- prehrávanie videa cez USB konektor
- zobrazovanie videa na bočnej obrazovke
- vylepšené ovládanie USB audio súborov - "stromová" štruktúra
- dekódovanie smeru snímania rýchlostného radaru v databáze SCDB*
- vylepšenie užívateľského rozhrania a vyhľadávanie adresy podľa PSČ
- aktualizácia firmvéru pre DVD mechanizmus
- aktualizácia softvéru pre Navigačný modul



Aktualizácia softvéru pre INE-S900R

1. Stiahnite si súbor "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" do Vášho PC a rozbaľte ho. Vožte prázdne CD-R (CD-R 01).
2. Otvorte program v ktorom napaľujete disky. Choďte do položky "Copy Mode" a zvolte "Burn Image". Nájdite súbor "01 - DVD Drive Software", a napaľte ho na CD-R (CD-R 01).
3. Vložte prázdne CD-R (CD-R 02). Otvorte program v ktorom napaľujete disky. Choďte do položky "Copy Mode" a zvolte "Burn Image". Nájdite súbor "02 - Program Update", a napaľte ho na CD-R (CD-R 02).
4. Zapnite INE-S900R a vložte CD-R 01.
5. Aktualizačný proces sa spustí. Potvrďte tlačidlom "Yes".
6. Zopakujte od kroku 4. s použitím CD-R 02.

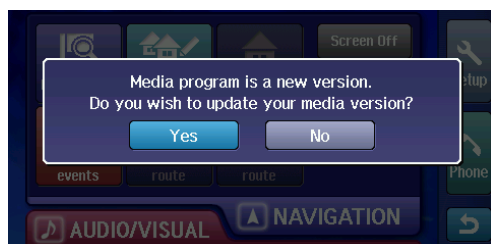

POZOR!!! NEVYPÍNAJTE kľúč z polohy ACC a NEVYSÚVAJTE CD-R z mechaniky až pokiaľ proces aktualizácie nie je ukončený!!! Systém sa reštartuje sám po približne 5 minútach (CD-R 01) a po 10 minútach (CD-R 02).

Informácia o verzii

Verzia aplikácie je 2.00