



Mobile Media Solutions

Sprievodca aktualizáciou softvéru pre PMD-B200P verzia 2.0



ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Obsah

Tento návod obsahuje popis procedúry pre aktualizáciu softvéru pre PMD-B200P.

Požiadavky

- Rýchle pripojenie na internet
- PC s čítačkou na SD karty alebo slot na SD karty
- SD karta (minimum 128 MB)

Poznámka: SDHC karty nie sú podporované

Vylepšenia zabezpečené aktualizáciou softvéru

Navigácia

- Vylepšený systém ovládania hlasitosti pri zmene z aplikácie Bluetooth na Navigáciu počas aktívneho hovoru

Bluetooth

- Vylepšené nahrávanie zoznamu kontaktov ak nastavenie je "ALL-všetky"(PHONE+SIM), i keď samotný telefón podporuje len sťahovanie kontaktov z "PHONE - mobilu" (nie zo SIM)
- Vylepšená rýchlosť dekódovania VCard(vizitiek) pri preposielaní cez OP
- Maximalizuje sa úroveň hlasitosti Bluetooth počas aktívneho volania
- Obnovuje sa hlasitosť podľa nastavenia v systémovom Menu po ukončení aktívneho hovoru
- Vylepšená kvalita zvuku
- Odstránená chyba so sťahovaním zoznamu kontaktov pre mobily zn. Blackberry

Príjem signálu GPS



- Oprava chyby - občasná strata signálu GPS

Ovládanie diaľkovým ovládačom

- Oprava chyby - nemožnosť ovládania počas zadávania niektorých bodov

Formátovanie SD karty

- 1 • Prvý klik na “Removable Disc“
[SD]
• Kliknite na “Format...”
- 2 • “Quick Format“ nesmie byť zvolený
• Kliknite na “Start“
• Po zobrazení “Format Complete“
kliknite na “OK“

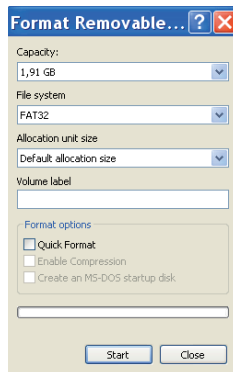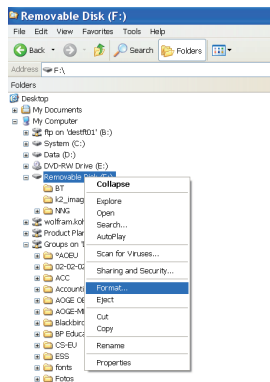

Nahratie obsahu aktualizácie

- 1 • Nahrajte súbor “SDCardImage.zip“ do Vášho PC
• Rozbaľte zip-súbor a obsah priečinka “SDCardImage“ uložte na naformátovanú SD kartu
• SD karta musí obsahovať tieto súbory :

Name	Size	Type
BT		File Folder
K2_IMAGE		File Folder
NMG		File Folder
ChkSum_PC.exe	480 KB	Application
NavUpdate.exe	3,035 KB	Application
update.log	1 KB	Text Document

- 2 • Bezpečne softvérovo odinštalujte/odoberte SD kartu z PC



- 3 • Zablokujte SD kartu proti nahrávaniu (Write Protect)



Aktualizácia PMD-B200P Verzia 2.0

- 1 • Pripojte PMD-B200P Verzia 2.0 k napájaniu
• Resetujte PMD-B200P Verzia 2.0
- 2 • Vložte SD kartu
• Stlačte a držte súčasne **“Volume Down”** a **“Power On”** kým sa neobjaví hlásenie **“Update Mode”**
- 3 • Na obrazovke s hlásením **“Update Success”** stlačte pre pokračovanie **“OK”**



Volume Down button



Power On button

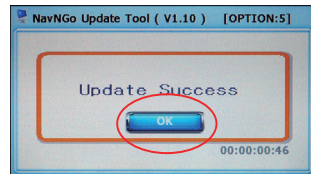

- 4 • Na tejto obrazovke stlačte **“Start”**
- 5 • Keď sa aktualizácia ukončí, stlačte **“OK”** a jednotka sa vypne.

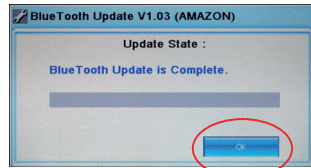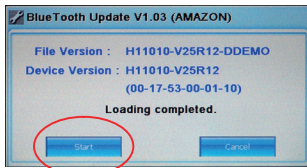

Záverečné kroky

- Resetujte PMD-B200P Verzia 2.0
- Vyberte SD kartu
- Zapnite jednotku a zobrazí sa nasledujúca obrazovka
- Stlačte **“Disable Menu”** na deaktiváciu servisného menu pri ďalšom zapnutí jednotky. Tlačidlo sa zmení z **“Disable Menu”** na **“Enable Menu”**.
- Stlačte **“iGO”**.

